NORITZ

ノーリツ
洗面化粧台
取扱説明書
（保証書付）

シャンピーヌ

このたびはノーリツ洗面化粧台をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、洗面化粧台をいつまでも美しく、快適にご使用いただくために、正しいお手入れのしかたと、お取り扱い方法を説明したものです。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって正しくご使用ください。
- 保証書（裏表紙）は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管ください。
- この取扱説明書の他にお取り付けのオプション機器についても各々の取扱説明書をあわせてお読みください。
- 転居される場合は、今後も製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎをされる方にお渡しください。

～ 家族の健康･安全を考えて ～

ノーリツの洗面化粧台は深刻な問題となっている室内の空気汚染～シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの放出量が最も低いレベルのＦ☆☆☆☆等級の材料を使用しております。

商品名	洗面化粧台　シャンピーヌ・LTシリーズ
製造会社名	株式会社ノーリツ
ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ部分および下地部分ともにＦ☆☆☆☆
表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による。
お問い合わせ先	株式会社ノーリツコンタクトセンター：0120-911-026（通話料金無料）

SGB800T ①

株式会社ノーリツ

SGB800T　T

もくじ

はじめに
■必ずお守りください（安全上の注意）…… 3
■各部のなまえ …… 6

使い方 …… 7
■ミラーキャビネット …… 7
収納３面鏡 …… 7
３面鏡 …… 7
収納１面鏡 …… 7
１面鏡 …… 7
トレー …… 8
化粧品専用トレー …… 8
落下防止バー付き収納棚 …… 8
ドライヤーフック …… 8
■洗面化粧台 …… 9
洗面ボウル …… 9
排水栓 …… 9
水栓 …… 10
ダブルヘアキャッチャー …… 10
収納 …… 11
オプションキャビネット …… 12
昇降式アッパーキャビネット …… 12

お手入れ …… 13
■ミラーキャビネット …… 13
■洗面化粧台 …… 13
■水栓 …… 14
■引き出し扉の調整 …… 14
■扉の調整 …… 15
■前板の調整（オールスライド収納） …… 15
■照明 …… 16

アフターサービスについて …… 17
主な仕様 …… 18
保証書 …… 裏表紙

必ずお守りください（安全上の注意）

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

⚠警告

電源の注意

必ずおこなう
- **電源プラグは、がたつきのないよう根元まで確実に差し込む。**
  ほこりや汚れが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

必ずおこなう
- **長時間使用しない場合は電源コンセントを抜くか、専用のブレーカーを切る。**
  感電や火災の原因となるおそれがあります。

感電注意
- **ぬれた手で、スイッチやコンセントに触らない。**
  感電するおそれがあります。

必ずおこなう
- **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く。**
  コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、感電や火災のおそれがあります。

禁止
- **スイッチ・コンセント部には水をかけない。**
  感電や漏電、ショートによる火災のおそれがあります。

鏡の注意

禁止
- **鏡に無理な力を掛けない。**
  鏡が破損して、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう
- **鏡扉の開閉はゆっくりおこなう。**
  手を挟んでけがをしたり、破損するおそれがあります。

禁止
- **ミラーキャビネットの蝶番には注油しない。**
  キャビネット本体に油が付着すると、蝶番取り付け部が割れて、けがをするおそれがあります。

禁止
- **鏡やミラーキャビネットに市販のフック吸盤などを取り付けない。**
  本体の破損や取付物の落下により、けがをするおそれがあります。

やけどに注意

必ずおこなう
- **水栓は必ず水を先に出して、湯温を確かめてから使用する。**
  熱湯でやけどをするおそれがあります。

⚠警告

扉・キャビネットの注意

分解禁止

●**キャビネットの改造はしない。**
改造して取り付けると、強度が落ちてキャビネットが落下、転倒してけがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**扉の開閉は、必ず取手を持っておこなう。**
指を挟むなどしてけがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**収納棚は収納重量を守る。**
収納物が落ちて、けがをしたり、収納棚が破損するおそれがあります。

禁止

●**扉や取手にぶら下がったりしない。**
扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

禁止

●**引き出しの上には絶対乗らない。**
引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**扉が傾いたり、がたついているときは蝶番のねじを締めなおす。**
（蝶番の調整方法は P15 を参照ください。）
扉が落ちて、けがをするおそれがあります。

禁止

●**扉を大きく開けすぎない。**
扉が外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**棚受けやトレー類は確実に奥まで差し込む。**
棚板やトレー類が落下して、けがをするおそれがあります。

オプション・機器の注意

必ずおこなう

●**水栓やその他の機器についてはそれぞれの商品に付属の取扱説明書、および本体の注意表示に従い使用する。**
誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。

洗面ボウル・カウンターの注意

禁止

●**カウンターや洗面ボウルの上には絶対乗らない。**
転倒して、けがをするおそれがあります。

禁止

●**洗面ボウルに、硬い物を落としたり衝撃を与えたりしない。**
洗面ボウルが破損してけがをしたり、漏水のおそれがあります。

禁止

●**洗面ボウルにひびが入った場合、そのまま使わない。**
洗面ボウルが破損してけがをしたり、漏水のおそれがあります。

照明の注意

禁止

●**照明カバーの上に物を載せない。**
重みでカバーが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

禁止

●**使用中、使用直後は照明に触らない。**
やけどするおそれがあります。

禁止

●**照明のカバーを外して使わない。**
感電したり、電球が割れてけがをするおそれがあります。

禁止

●**照明に直接水やお湯・洗剤をかけない。**
電球が割れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●**照明の交換は、電源を切ってからおこなう。**
感電やけがをするおそれがあります。

お手入れ時の注意

必ずおこなう

●**洗面化粧台で使用する洗剤・殺虫剤・防腐剤その他薬品類は、それぞれの容器などに表示されている注意事項をよく読み、正しく使用する。**
使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、洗面化粧台本体や機器が傷み、水漏れ事故や故障の原因になるおそれがあります。

⚠注意

扉・キャビネットについて

必ずおこなう
●扉やキャビネットの側面に水がかかったら、すぐに拭き取る。
柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットの表面のはがれや木部変形･変色のおそれがあります。

禁止
●収納時、配管部に無理な力を掛けない。
漏水の原因となります。

排水について

禁止
●熱湯を直接、洗面ボウルまたは排水口に流さない。
破損の原因になります。水を少しためてから注いでください。

お手入れについて

必ずおこなう
●塩素系のぬめり防止剤は使用しない。また、塩素系の漂白剤を使用したあとは速やかに洗い流す。
水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。その他の洗浄剤や漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

電源プラグについて

必ずおこなう
●電源プラグのほこりは定期的に取り除く。
ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のおそれがあります。

禁止
●電源コンセントの表示容量（合計1200W）を越える電気器具は使わない。たこ足配線はしない。
発熱により、火災の原因になるおそれがあります。

曇り止めヒーターについて

禁止
●曇り止めヒーター使用中は鏡面にタオルなどを掛けない。
発熱して鏡が破損するおそれがあります。

禁止
●曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して鏡が割れるおそれがあります。

照明について

禁止
●照明にタオルや洗濯物などを掛けない。
過熱して、火災になるおそれがあります。

禁止
●照明カバーを引っ張ったり、荷重をかけない。

必ずおこなう
●電球は指定のワット数と形状の物を使う。
ワット数や形状が大きいと火災の原因になるおそれがあります。

水受けトレーについて

必ずおこなう
●水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。
シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。（※オールスライドタイプは水受けタンクになります。）



化粧品について

禁止
●化粧品や薬品を付着させない。
ミラーキャビネットや洗面ボウル、カウンターに付着すると割れたり変色したりするおそれがあります。
除光液、マニキュア、クレンジング、毛染め剤などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。

お願い

温泉水・井戸水・地下水について

禁止
●温泉水・井戸水・地下水を使用しない。
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因となります。

各部のなまえ

洗面化粧台の各部のなまえと位置をご紹介します。

● ミラーキャビネットと洗面化粧台の組み合せによって写真と異なる場合がありますのでご了承ください。

3 面鏡

鏡（3面鏡）
☞P.7

照明スイッチ

曇り止めヒータースイッチ

洗面ボウル
☞P.9

照明
☞P.16

歯ブラシ立て

水栓
（シングルレバーシャワー水栓）
☞P.10

開き扉
☞P.11･15

1 面鏡

鏡（1面鏡）
☞P.7

トレー
☞P.8

ドライヤーフック
☞P.8

水栓
（シングルレバーシャワー水栓）
☞P.10

洗面ボウル
☞P.9

2段引き出し
☞P.11･14

照明（電球形蛍光灯）
☞P.16

照明スイッチ

開き扉
☞P.11･15

使い方

ミラーキャビネット

収納３面鏡・３面鏡・収納１面鏡・１面鏡の４タイプがあります。

収納３面鏡

左右両側と中央のミラー裏が収納棚として使えます。

３面鏡

左右両側のミラー裏が収納棚として使えます。

収納１面鏡

左右両側のトレーとミラー裏が収納棚として使えます。
（照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています）

１面鏡

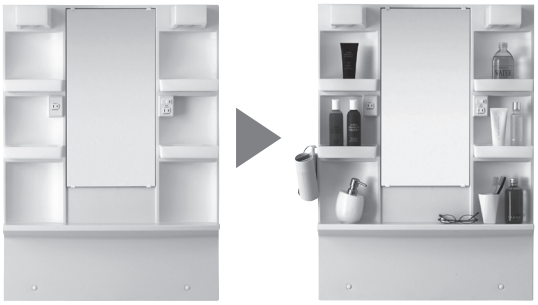

左右両側が収納棚として使えます。
ドライヤーフック付きです。
（照明と曇り止めヒーターのスイッチは連動しています）

⚠ 使用上の注意

禁止

●**鏡やミラーキャビネットに市販のフック吸盤などを取り付けない。**
本体の破損や取付物の落下により、けがをするおそれがあります。

禁止

●**照明にタオルや洗濯物などを掛けない。**
過熱して、火災になるおそれがあります。

禁止

●**照明カバーを引っ張ったり、荷重をかけない。**

使い方

ミラーキャビネット

⚠ 使用上の注意

禁止
●鏡をタオルなどで覆わない。
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。

禁止
●鏡に水、熱湯をかけない。
発熱し、鏡が割れるおそれがあります。
鏡裏面の塗装が腐食し、黒ずむおそれがあります。

必ずおこなう
●化粧品・洗剤・薬品などが付いたときはすぐに拭き取る。
そのまま長時間使用すると変形や変色、割れのおそれがあります。

禁止
●化粧品類は収納トレーや化粧品専用トレー以外に置かない。
変形・変色・割れのおそれがあります。

禁止
●照明器具に直接水やお湯・洗剤をかけない。
感電や故障のおそれがあります。

必ずおこなう
●曇り止めヒーターは使用後、必ずスイッチを切る。
長時間スイッチを入れたままにすると、過熱して、鏡が割れるおそれがあります。

必ずおこなう
●トレーは奥までしっかり押し込む。
トレーが落下し、洗面化粧台を傷つけるおそれがあります。

収納 1 面鏡の場合

1 面鏡の場合



禁止
●蝶番には注油しない。
キャビネット本体に油が付着すると、蝶番取り付け部が割れて、けがをするおそれがあります。

トレー

● お手入れの場合などのために、取り外しできるようになっています。

（1 面鏡の場合）

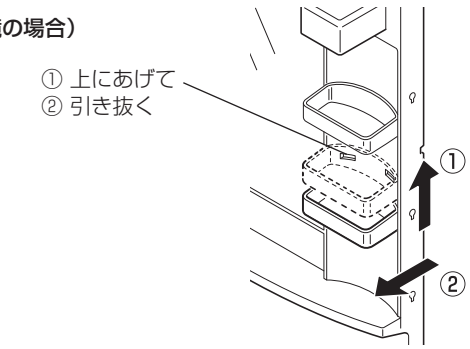

落下防止バー付き収納棚

● ミラー裏の収納には落下防止バーが付いています。ボトル類などを置くことができ、ティッシュボックスもぴったり納まります。（1 面鏡を除く）



化粧品専用トレー

● 除光液や液だれしやすい化粧品などを置くことができるので、お手入れも楽にできます。



ドライヤーフック

● 左右の穴にお好みでフックを取り付け、ドライヤーを掛けておくことができます。
（1kg まで）
（1 面鏡のみ対応）



使い方

洗面化粧台

洗面ボウル

- 17 リットルの大容量陶器製ボウルは、洗面以外に、洗濯・掃除など水仕事全般にも使えます。（600 タイプは 12.5 リットル）

⚠ 使用上の注意

禁止

●硬い物を落とさない。
損傷するおそれがあります。



禁止

●直接、熱湯を流さない。
冷え切った洗面ボウルに熱湯を流すと割れることがあります。水を一緒に流すなどして温度を下げるようにしてください。

禁止

●化粧品や薬品を付着させない。
除光液、マニキュア、クレンジングジェル、毛染め剤などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。変色や破損のおそれがあります。

禁止

●強酸・強アルカリ性の洗剤などは流さない。
変色や劣化のおそれがあります。

禁止

●たばこなどを置かない。
変色や劣化のおそれがあります。

禁止

●直接日光を当てない。
直接日光が当たる場所では、カーテンなどで防止してください。
変色や劣化のおそれがあります。

禁止

●熱い物を近づけない。
ドライヤーの熱風を当てたり、ストーブなどを近づけないでください。
変色や変形、劣化の原因になります。

※使用上の注意のイラストは、実際の製品とは異なります。

排水栓

- 排水栓に付いているリングを持って開閉します。
洗面ボウルに水をためる場合は、排水栓を排水口に押しつけてください。

※ ボウルにためた水は陶器ボウルと排水口のすき間から微量に抜け、時間が経過すると水位が下がりますが、故障ではありません。

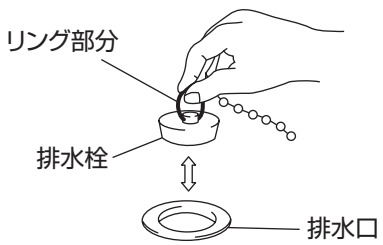

使い方

洗面化粧台

水栓

水栓の使い方はご使用のタイプによって異なりますので、水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。

シングルレバーシャワー水栓

TL385C1FRV2(Z)

SF-810S(N)-NRT2

- ヘッドの部分でシャワーとストレートの吐水切り替えができます。
- ヘッドの高さが変えられるリフトアップ機構付きですので、背の高い花瓶などにも楽に水を入れることができます。

エコシングルレバーシャワー水栓

TL385C1EFRV2(Z)

2バルブ混合水栓

KM66(Z)CNN03

使用上の注意

必ずおこなう

●吐水量は適度な量に調節する。

水圧の高い所では、排水やオーバーフロー性能が不足したり、水が強くはねたりします。止水栓で、適度な量に調節してください。



禁止

●シャワーホースを無理に引っ張ったり、ホースをねじらない。

破損や収納不良の原因になります。

※シャワーホースは約30cm引き出せます。

禁止

●シャワーホルダーに水をかけない。

キャビネットの中に水がこぼれ、腐食の原因になります。



シャワーホルダー

必ずおこなう

●水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。

シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。

(※オールスライドタイプは水受けタンクになります。)

ダブルヘアキャッチャー

- 髪の毛や糸くずをキャッチするので、排水口のつまりを防ぎます。



使用上の注意

必ずおこなう

●排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。

つまりの原因になります。

収納

開き扉収納

● 洗面ボウル下の収納扉には日常品や大きな物を収納することができます。



引き出し収納

● よく使う小物類を収納することができます。

オールスライド収納

● すべてが引き出し収納になり、奥にある物をより楽に取り出すことができます。



＜収納量の目安＞

●引き出し一段では----------5kg まで
●棚板一段あたり
ミラーキャビネット棚部では ----------3kg まで
ミラーキャビネットトレーでは --------1.5kg まで
●オールスライド収納引き出しでは ------ 15kg まで
●その他木製棚板・底板では ---------- 10kg まで

⚠ 使用上の注意

必ずおこなう

●扉やキャビネットの側面に水がかかったら、すぐに拭き取る。

柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットの表面のはがれや木部変形・変色のおそれがあります。

禁止

●シンナーなどは使わない。

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。

禁止

●扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

禁止

●収納時、排水管部に無理な力をかけない。

接続部が緩み、水漏れのおそれがあります。

必ずおこなう

●収納方法に注意する。

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

禁止

●引き出しの上には絶対乗らない。

引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

※使用上の注意のイラストは、実際の製品とは異なります。

使い方

洗面化粧台

オプションキャビネット

● 洗面回りの小物や、乾かしたタオルなどの洗濯物を収納することができます。

⚠ 使用上の注意

禁止

●扉や取手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取手が外れて、けがをするおそれがあります。

必ずおこなう

●収納方法に注意する。

重い物は低い所に収納し、不安定な載せ方をしないでください。また、収納物を詰め込まないでください。荷崩れしたり、棚板が変形、落下し、思わぬ事故の原因となります。

必ずおこなう

●扉やキャビネットに水がかかったら、すぐ拭き取る。

柔らかい乾いた布ですぐ拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットが変形するおそれがあります。

禁止

●シンナーなどは使わない。

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。

昇降式アッパーキャビネット

● 収納棚が下がるので、手の届きにくい吊り戸の収納も楽に出し入れができます。

昇降式アッパーキャビネットについては商品に付属の取扱説明書、および本体の注意表示に従いご使用ください。

お手入れ

ミラーキャビネット

鏡

- 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。
- 1 面鏡のミラーキャビネットでは、鏡の耐久性向上を目的として、鏡受けの固定位置に余裕を持たせています。鏡受けが動いても製品品質上問題ありません。

トレー

- 柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。トレーは取り外して掃除をすることができます。
取り外し手順は P8 を参照してください。

お手入れの注意

必ずおこなう
- **トレーは確実に取り付ける。**
  物を載せたときに落下して、けがをするおそれがあります。

お手入れの注意

禁止
- **シンナーなどは使わない。**
  強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類で拭かないでください。変色や劣化のおそれがあります。

禁止
- **化粧品や薬品を付着させない。**
  ミラーキャビネットや洗面ボウル、カウンターに付着すると割れたり変色したりするおそれがあります。
  除光液、マニキュア、クレンジング、毛染め剤などが付着したときは、すぐに拭き取ってください。

洗面化粧台

扉・洗面ボウル・カウンター

- 柔らかいスポンジ(ネットなし)に、市販の中性洗剤(研磨剤を含まない物)を付け、拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。

お手入れの注意

必ずおこなう
- **扉やキャビネットの側面に水がかかったら、すぐに拭き取る。**
  柔らかい乾いた布ですぐに拭き取ってください。繰り返し放置すると、扉やキャビネットの表面のはがれや木部変形・変色のおそれがあります。

禁止
- **強酸、強アルカリ性の洗剤などは流さない。**
  変色や劣化するおそれがあります。

必ずおこなう
- **排水金具部のヘアキャッチャーにたまった髪の毛やごみはまめに取り除く。**
  つまりの原因になります。



排水部

- 排水が悪くなったら、下記の手順で排水部の掃除をしてください。

■取り外し手順

① ドレンキャップ下に受け皿を置き、ドレンキャップを外し、詰まりを取り除きます。

②清掃後はキャップを手できつく締め込み、排水して水漏れがないことを確認してください。



お手入れの注意

禁止
- **塩素系洗浄剤を使用するときは長時間放置しない。**
  排水部が変色や劣化および排水配管の損傷により漏水するおそれがあります。

お手入れ

水栓

詳しいお手入れ方法は、各々の水栓に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 柔らかい布、スポンジに中性洗剤を含ませて拭いてください。仕上げには、固く絞ったぬれぞうきんなどで拭き取ってください。
- 水の出が悪くなったら、吐水量の調整をしてください。止水栓が閉まりすぎていないか確認して、水量を調整してください。（目安として 1 分間 10 リットル以下）



お手入れの注意

必ずおこなう

●水受けトレーはシャワーホースの真下に置く。

シャワーホースがねじれたり、水受けトレーの位置がずれると、キャビネット内に水が漏れる場合があります。



※オールスライドタイプは水受けタンクになります。

禁止

●部品の紛失に注意する。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

必ずおこなう

●水受けトレーの水はまめに捨てる。

水受けトレーに水がたまっていないか、時々点検してください。トレーから水があふれるおそれがあります。

禁止

●シャワーヘッドをむやみに回さない。

シャワーホースがねじれているときは、シャワーヘッドを引き出して、シャワーホースのねじれを取り除いてください。

必ずおこなう

●年に一度は、配管の回りを見て水漏れがないか確認する。

部品の劣化や磨耗による漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。

引き出し扉の調整

- 引き出し内側のねじ 2 か所を緩め、前板の左右・上下のずれを調整したあと、ねじを締めつけてください。

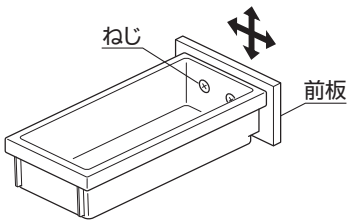

お手入れの注意

必ずおこなう

●必ず両手で引き出しを持って取り外すこと。

引き出しが抜け落ち、けがをするおそれがあります。

禁止

●電動式ドライバーは使わない。

調整ねじが効かなくなるおそれがあります。必ず手回しのドライバーでおこなってください。

扉の調整

● 扉が傾いたり、がたついているときは、蝶番で調整してください。

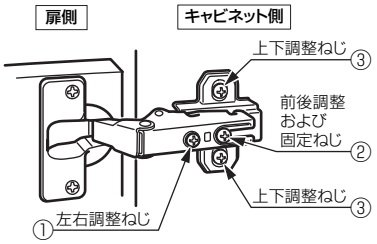

■左右調整
（扉の左右を揃える）



・②のねじを緩めたあと、①のねじで調整します。
・右に回すと内方向に、左に回すと外方向に動きます。
・調整後②のねじを固く締めつけます。

■前後調整
（扉の前後の傾きを直す）



・②のねじを緩め、扉の前後調整をします。
・調整後、②のねじを固く締めつけます。

■上下調整
（扉の上下を揃える）

・③のねじを1/4回転ゆるめた後、調整します。
③のねじをゆるめ過ぎると扉が外れるので注意してください。
・調整後、③のねじを固く締め付けます。

⚠ お手入れの注意

必ずおこなう
●定期的に点検する。
長期間使用すると、蝶番のねじが緩んで扉が外れることがあります。定期的に点検してください。

必ずおこなう
●調整後は必ず締めつけ固定する。
②のねじを緩めたままにすると、扉が外れることがあります。

禁止
●①②③以外のねじには絶対触らない。

前板の調整（オールスライド収納）

●前板と引き出しは底板下面部でＬ型の金具で固定しています。調整する場合は一度金具を外して、調整後再度取り付けます。

■ 左右調整

前板取り付けねじ A を緩め、前板の左右のずれを調整してください。調整後、前板取り付けねじ A を締めつけてください。

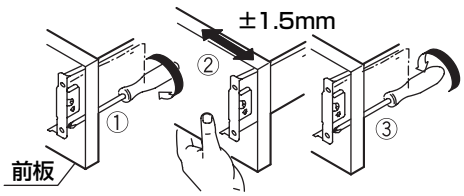

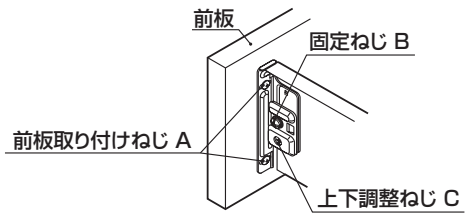

■上下調整

固定ねじ B を緩め、上下調整ねじ C で前板の上下の傾きを調整してください。調整後、固定ねじ B を締めつけてください。

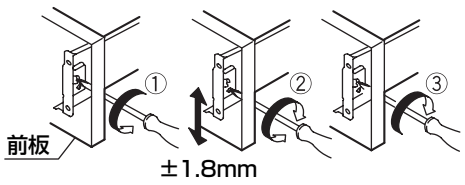

⚠ お手入れの注意

禁止
●前板取り付けねじ A は、締めつけすぎない。
ねじが効かなくなるおそれがあります。
※ねじが効かなくなった場合は、ねじ穴を木片などで埋めてから取り付けてください。

必ずおこなう
●調整後は固定ねじ B を必ず締めつけ、前板を固定する。
固定ねじ B を緩んだままにしておくと、前板が落下するおそれがあります。

お手入れ

照明

※電球の交換は電球を充分冷ましてからおこなってください。

照明が点滅したり、点灯しなくなったら下記の市販品をお買い求めください。
下記記載の照明以外は使用しないでください。故障の原因になります。

■蛍光管仕様一覧

	間口	品　名	ワット(W)タイプ	色	形　名	点灯管
収納3面鏡	750	LCM-753H/W	20W×1	白色	FL20SW または FL20SSW	FG-1E
3　面　鏡	750	LEM-753H/W				
収納1面鏡	750	LRCM-0756H/W				

照明カバーの取り外し・取り付け方

- カバーのつめ部を上下に挟み込んで、手前に外します。
- 取り付けは、本体の穴につめ部を合わせて押し込みます。

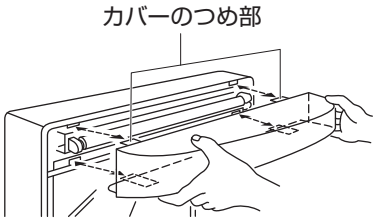

■電球形蛍光灯仕様一覧

	間口	品　名	ワット（W）タイプ	色	形　名	サイズ	口金
1面鏡	600	LSAM-6VS(H)	12W D形×2 または 12W A形×2	昼光色	EFD15ED/# または EFA15ED/#	外径60mm以下 長さ120mm以下	E26
	750	LSAM-7VS(H)					

（#の定格消費電力を表わす記号はメーカーにより異なります）

照明カバーの取り外し・取り付け方

①カバーの左右を押しながらつめを本体から外し、
②上にスライドさせ、
③手前に引いて取り外してください。

- 取り付けのときは逆の手順でおこない、カバーを手前に引いて確実に取り付いていることを確認してご使用ください。



⚠ お手入れの注意

禁止

- **指定外の電球は使わない。**
  スイッチの故障や火災のおそれがあります。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「お手入れ」の項目を見てもう一度ご確認ください。また、オプション機器については各々の取扱説明書に従って点検・ご確認ください。
  それでも不具合がある場合は、ご自分で修理しないで販売店または裏表紙に記載のノーリツコンタクトセンターにご相談ください。
- アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
  - ・ご住所・お名前
  - ・電話番号
  - ・道順(付近の目印など)
  - ・品名：ミラーキャビネット部および洗面化粧台部の品名(型式)は、各々に貼り付けてある銘板に記載しています。(水栓の品名は P10 で、ご確認ください。)
  - ・現象：できるだけ詳しく
  - ・訪問ご希望日

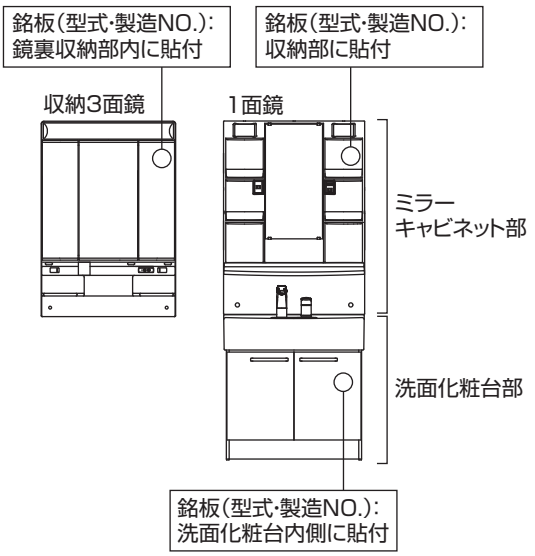

保証について

- 取扱説明書の最終ページに保証書が付いています。
  必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
  保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
  無料修理期間経過後の故障については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 10 年です。
  なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
  ※電気温水器、昇降アッパー、水栓等の機器類は、付属の取扱説明書記載の保有期間に準じます。
  ※同一品が供給できない場合は、保有期間内においても代替品となる場合があります。

部品・消耗品の販売について

- 消耗品、および一部の交換部品の販売をしています。
  下記 WEB サイト、またはお電話にてお問合せください。
  ※交換時に専門知識や専用工具、および施工に関する部品などは販売いたしておりません。
  修理としてお申しつけください。

■クラブノーリツショップ

CLUB NORITZ SHOP
SUPPORT INFORMATION

http://www.shop-clubnoritz.jp/

■お客さまパーツセンター

フリーダイヤル	0120-026-082
FAX	078-928-5570
受付時間	平日・土曜 9:00 ～ 17:00
お支払い	部品代のほかに、送料・代引き手数料がかかります。

主な仕様

● 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

ミラーキャビネット

サイズ		W750タイプ				
仕様		収納3面鏡	3面鏡	収納1面鏡	1面鏡	
品名		LCM-753H/W	LEM-753H/W	LRCM-756H/W	LSAM-7VSH	LSAM-7VS
本体		樹脂製（耐衝撃性スチロール樹脂）			樹脂製（ポリプロピレン樹脂）	
本体照明		20W蛍光灯			12W電球形蛍光灯×2	
コンセント		2個口1200Wまで	1個口1200Wまで	2個口1200Wまで	2個口1200Wまで	
電気コード		1.5m（左出しの場合）	1.5m（左出しの場合）	1.5m（右出しの場合）	1.5m（右出しの場合）	
曇り止めヒーター（W）		20			20	–
鏡（mm）	中央	W328×H646	W328×H658	W328×H723	W303×H608	
	サイド	W200×H646	W200×H651	–	–	
入付品		スライドトレー×6 歯ブラシ立て（独立式） 化粧品専用トレー	スライドトレー×2 歯ブラシ立て（独立式） 化粧品専用トレー	トレー×6 スライドトレー×1 歯ブラシ立て（独立式） 化粧品専用トレー	トレー×4 ドライヤーフック×1	
製品寸法（mm）		W750×D230×H1090	W750×D185×H1110		W750×D190×H1025	
製品重量		15kg	12kg	11.5kg	6.0kg	

サイズ		W600タイプ	
仕様		1面鏡	
品名		LSAM-6VSH	LSAM-6VS
本体		樹脂製（ポリプロピレン樹脂）	
本体照明		12W電球形蛍光灯×2	
コンセント		2個口1200Wまで	
電気コード		1.5m（右出しの場合）	
曇り止めヒーター（W）		20	–
鏡（mm）	中央	W303×H608	
	サイド	–	
入付品		トレー×4 ドライヤーフック×1	
製品寸法（mm）		W600×D190×H1025	
製品重量		5.6kg	

洗面化粧台

※洗面ボウルの色は３色（W: ホワイト、P: ピンク、B: ブルーグレー）あります。
洗面ボウルの色、扉の色、水栓の組み合わせには制限があります。

サイズ	W750タイプ									
仕様	オールスライド収納			2段引き出し＋開き扉			両開き扉			
品名	LSAB-74C	LSAB-74B	LSAB-74A	LSAB-71C	LSAB-71B	LSAB-71A	LSAB-70C	LSAB-70B	LSAB-70A	LSAB-70D
洗面ボウル	陶器製（容量17ℓ）									
水栓	A：シングルレバーシャワー水栓・ホワイト（リフトアップ・ホース収納式）：TL385C1FRV2（寒冷地仕様：TL385C1FRV2Z）TOTO製 B：エコシングルレバーシャワー水栓・ホワイト（リフトアップ・ホース収納式）：TL385C1EFRV2（寒冷地仕様：TL385C1EFRV2Z）TOTO製 C：シングルレバーシャワー水栓・メッキ仕上げ（リフトアップ・ホース収納式）：SF-810S-NRT2（寒冷地仕様：SF-810SN-NRT2）LIXIL製 D：2バルブ混合水栓：KM66CNN03（寒冷地仕様：KM66ZCNN03）KVK製									
止水栓	アングル止水栓（別売）									
排水金具	1・1／2鎖式ゴム栓排水金具（ダブルヘアキャッチャー付）									
排水管	直管付Sトラップ（封臭栓付）			偏芯SL管付Sトラップ（封臭栓付）						
扉	ホワイト：強化紙 グロスホワイト・グロスウッド：特殊加工鏡面シート モイスピンク・ブラウンウッド：シリコンコート									
製品寸法（mm）	W750×D540×H775									
製品重量	50.5kg			49.0kg			42.5kg			

サイズ	W600タイプ						
仕様	オールスライド収納			両開き扉			
品名	LSAB-64C	LSAB-64B	LSAB-64A	LSAB-60C	LSAB-60B	LSAB-60A	LSAB-60D
洗面ボウル	陶器製（容量12.5ℓ）						
水栓	A：シングルレバーシャワー水栓・ホワイト（リフトアップ・ホース収納式）：TL385C1FRV2（寒冷地仕様：TL385C1FRV2Z）TOTO製 B：エコシングルレバーシャワー水栓・ホワイト（リフトアップ・ホース収納式）：TL385C1EFRV2（寒冷地仕様：TL385C1EFRV2Z）TOTO製 C：シングルレバーシャワー水栓・メッキ仕上げ（リフトアップ・ホース収納式）：SF-810S-NRT2（寒冷地仕様：SF-810SN-NRT2）LIXIL製 D：2バルブ混合水栓：KM66CNN03（寒冷地仕様：KM66ZCNN03）KVK製						
止水栓	アングル止水栓（別売）						
排水金具	1・1／2鎖式ゴム栓排水金具（ダブルヘアキャッチャー付）						
排水管	直管付Sトラップ（封臭栓付）			偏芯SL管付Sトラップ（封臭栓付）			
扉	ホワイト：強化紙 グロスホワイト・グロスウッド：特殊加工鏡面シート モイスピンク・ブラウンウッド：シリコンコート						
製品寸法（mm）	W600×D540×H775						
製品重量	44.0kg			37.0kg			

無料修理保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お引き渡し日から下記保証期間内に不具合が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店へ修理を依頼するか、またはノーリツコンタクトセンターへご連絡ください。

お客様	ご芳名　　様 ご住所		
販売店	店名 住所 電話番号	扱者印	

製品名	シャンピーヌ
保証対象部分	化粧鏡部、照明部、化粧台部、収納部、給・排水部、などで組合せ構成された部材。 (組込機器は、各々に付属の保証書による)
保証期間 (お引き渡し日から)	1年
お引き渡し日	平成　　年　　月　　日

注1）改修工事の場合、引き渡し日は改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）、分譲および賃貸マンションの場合、引き渡し日は建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、ノーリツコンタクトセンターへご連絡のうえ、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、ノーリツコンタクトセンターにご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、ノーリツコンタクトセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （1） 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
   （2） お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
   （3） 火災、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
   （4） 給水・給湯配管の錆び等異物の流入による故障および損傷。
   （5） 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
   （6） 取付設置説明書に指示する方法以外の工事設計または取付設置、工事、分解等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
   （7） 建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合に起因する故障および損傷。
   （8） 建築躯体および関連設備工事など、商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合。
   （9） 取付設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による不具合および損傷。
   （10） 当社の手配によらない第三者の輸送上、加工上、取付設置上、施工上、管理上、メンテナンス上などに起因する不具合。
   （11） 電球、部品に使用されているパッキンなどの消耗品。
   （12） 異常な設置環境（温度、湿度、照射光など）による不具合および損傷。
   （13） 業務用（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）でご使用になった場合。
   （14） 機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源（電圧・周波数）でご使用になった場合。
   （15） 温泉水・井戸水・地下水や水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
   （16） 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
   （17） 本書のご提示がない場合。
   （18） 本書にお客様名、販売店名、お引き渡し日の記入の無い場合、あるいはお買い上げ店の訂正印なしで字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

※保証期間終了後の修理、交換などは有料といたします。

保証責任者　**株式会社ノーリツ**　神戸市中央区江戸町93番

■お客様へ

1. この保証書をお受け取りになる時にお引き渡し日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは･･･

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター　通話料金無料 **0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは･･･ **0570-064-910**（通話料がかかります）

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

■修理受付センター
365日24時間修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り
FAX（東日本）03-5327-5039
FAX（西日本）078-928-4831

2 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

■ あんしん点検センター
【受付時間】〈平日〉9：00～17：30
※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他

■ お客さま相談センター
【受付時間】※年末年始を除く
〈平日〉　9：00～18：00
〈土曜・日曜・祝日〉9：00～17：00
FAX 078-921-5656

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(℡078-391-3361 受付時間:平日9:00～17:00)にご連絡願います。